
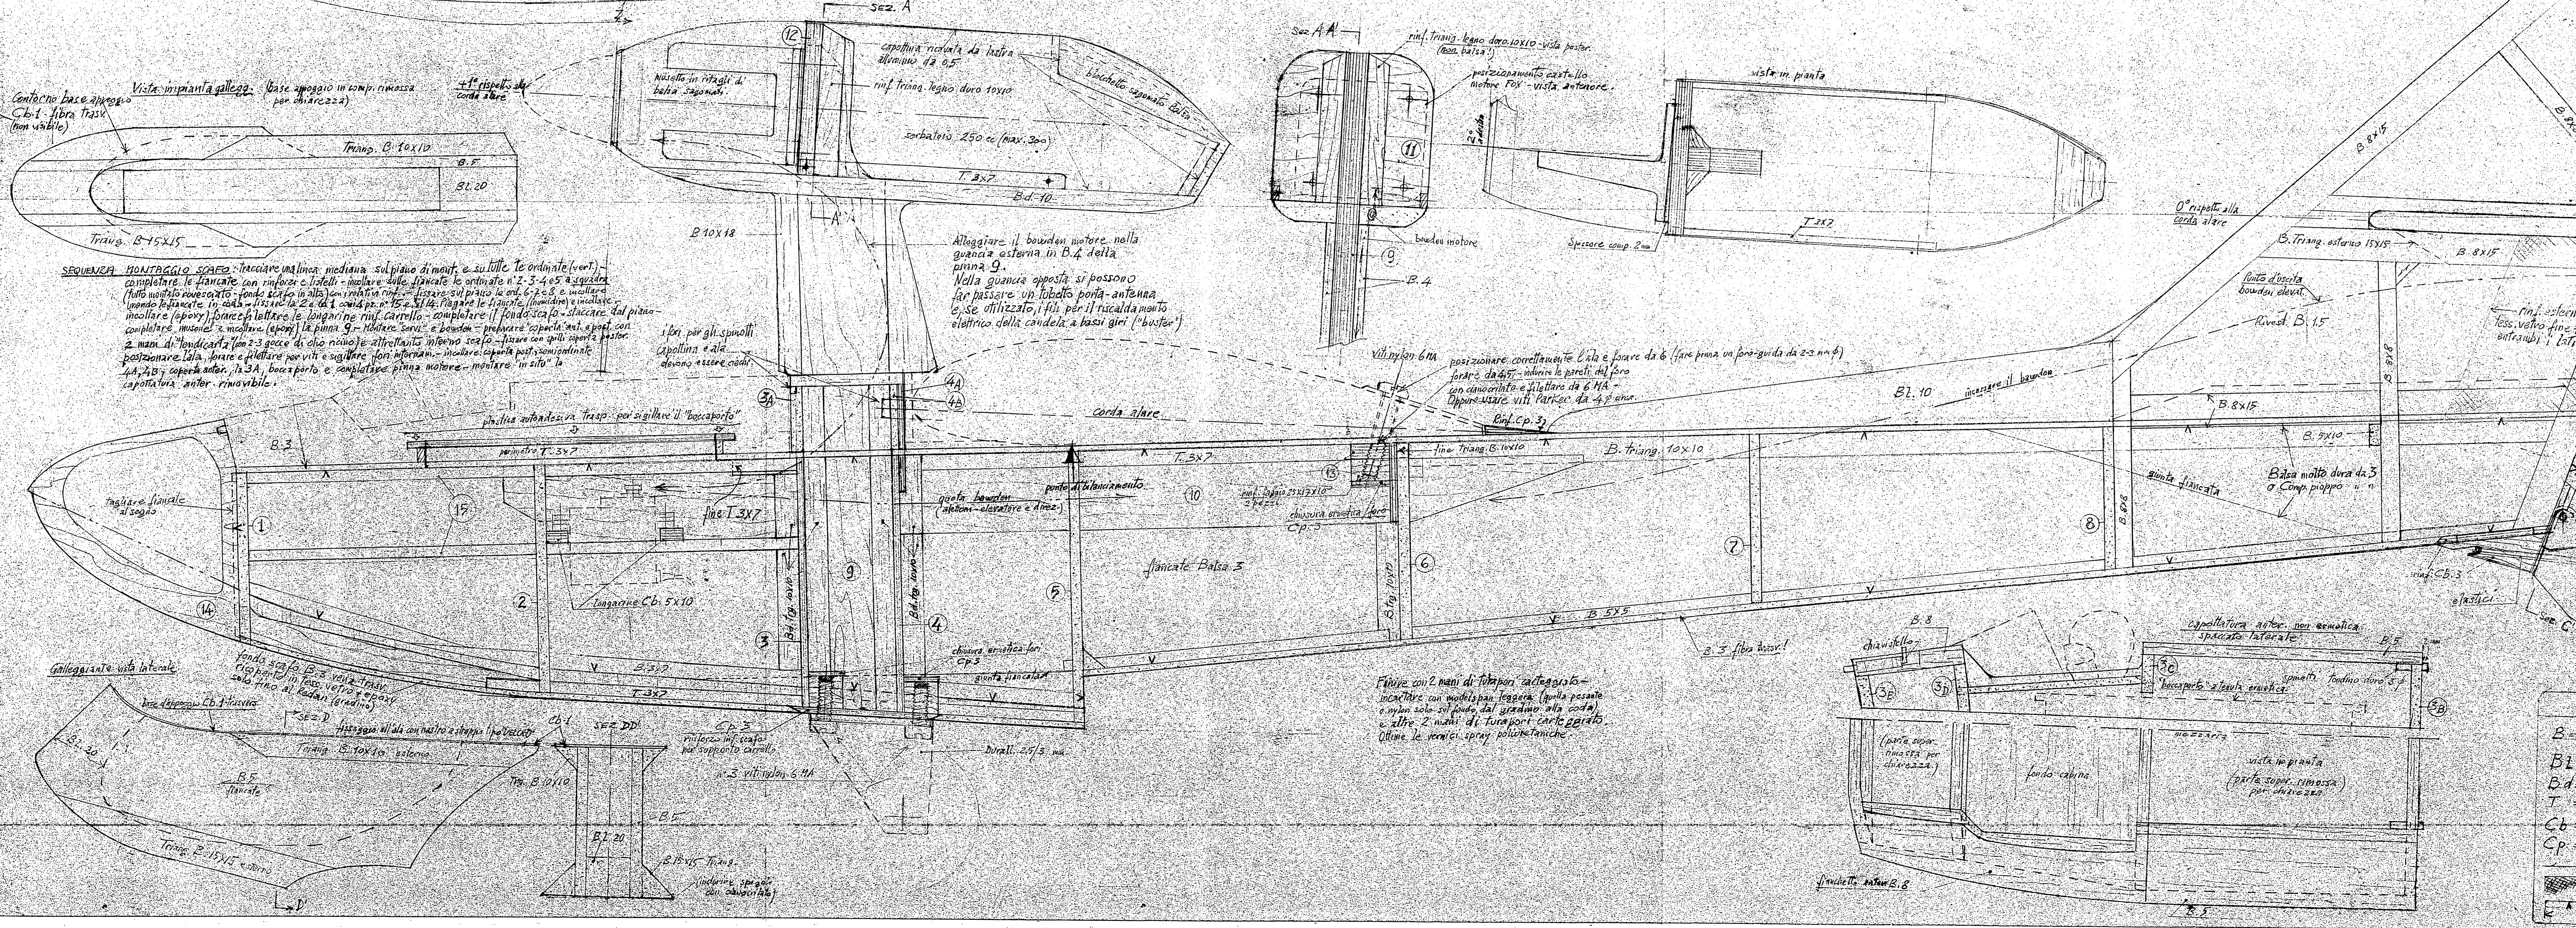


KAMANO 40

Anfibio da allenamento ed esibizione di R. Prezioso

apert. alare	1640
superficie alare	42 dm ²
peso medio	2900 gr. (con motore e carburante)
carico alare medio	65 gr./dm ²
motorizzazione	6,5-7,5 cc. 2 tempi 10 cc. 4 tempi (alta tripla)

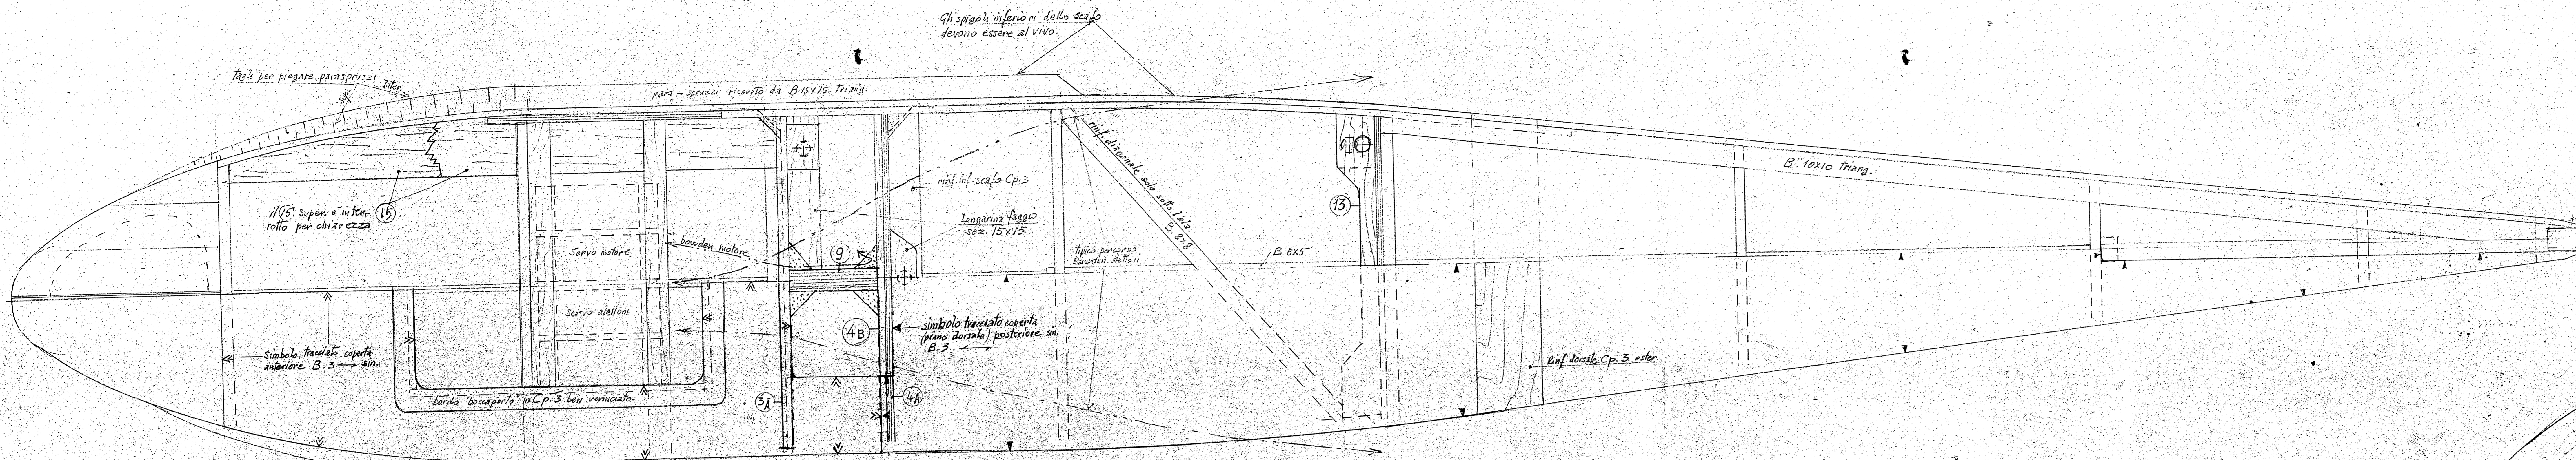

LEGENDA

B	Balsa media densita' - seguito da spez. in mm
B1	Balsa leggera
Bd	Balsa dura
T	Tripla
Cb	Compensato balsa
Cp	Compensato
Cp3	Compensato 3 strati
Cp4	Compensato 4 strati
Cp5	Compensato 5 strati
Cp6	Compensato 6 strati
Cp7	Compensato 7 strati
Cp8	Compensato 8 strati
Cp9	Compensato 9 strati
Cp10	Compensato 10 strati
Cp11	Compensato 11 strati
Cp12	Compensato 12 strati
Cp13	Compensato 13 strati
Cp14	Compensato 14 strati
Cp15	Compensato 15 strati
Cp16	Compensato 16 strati
Cp17	Compensato 17 strati
Cp18	Compensato 18 strati
Cp19	Compensato 19 strati
Cp20	Compensato 20 strati
Cp21	Compensato 21 strati
Cp22	Compensato 22 strati
Cp23	Compensato 23 strati
Cp24	Compensato 24 strati
Cp25	Compensato 25 strati
Cp26	Compensato 26 strati
Cp27	Compensato 27 strati
Cp28	Compensato 28 strati
Cp29	Compensato 29 strati
Cp30	Compensato 30 strati
Cp31	Compensato 31 strati
Cp32	Compensato 32 strati
Cp33	Compensato 33 strati
Cp34	Compensato 34 strati
Cp35	Compensato 35 strati
Cp36	Compensato 36 strati
Cp37	Compensato 37 strati
Cp38	Compensato 38 strati
Cp39	Compensato 39 strati
Cp40	Compensato 40 strati
Cp41	Compensato 41 strati
Cp42	Compensato 42 strati
Cp43	Compensato 43 strati
Cp44	Compensato 44 strati
Cp45	Compensato 45 strati
Cp46	Compensato 46 strati
Cp47	Compensato 47 strati
Cp48	Compensato 48 strati
Cp49	Compensato 49 strati
Cp50	Compensato 50 strati
Cp51	Compensato 51 strati
Cp52	Compensato 52 strati
Cp53	Compensato 53 strati
Cp54	Compensato 54 strati
Cp55	Compensato 55 strati
Cp56	Compensato 56 strati
Cp57	Compensato 57 strati
Cp58	Compensato 58 strati
Cp59	Compensato 59 strati
Cp60	Compensato 60 strati
Cp61	Compensato 61 strati
Cp62	Compensato 62 strati
Cp63	Compensato 63 strati
Cp64	Compensato 64 strati
Cp65	Compensato 65 strati
Cp66	Compensato 66 strati
Cp67	Compensato 67 strati
Cp68	Compensato 68 strati
Cp69	Compensato 69 strati
Cp70	Compensato 70 strati
Cp71	Compensato 71 strati
Cp72	Compensato 72 strati
Cp73	Compensato 73 strati
Cp74	Compensato 74 strati
Cp75	Compensato 75 strati
Cp76	Compensato 76 strati
Cp77	Compensato 77 strati
Cp78	Compensato 78 strati
Cp79	Compensato 79 strati
Cp80	Compensato 80 strati
Cp81	Compensato 81 strati
Cp82	Compensato 82 strati
Cp83	Compensato 83 strati
Cp84	Compensato 84 strati
Cp85	Compensato 85 strati
Cp86	Compensato 86 strati
Cp87	Compensato 87 strati
Cp88	Compensato 88 strati
Cp89	Compensato 89 strati
Cp90	Compensato 90 strati
Cp91	Compensato 91 strati
Cp92	Compensato 92 strati
Cp93	Compensato 93 strati
Cp94	Compensato 94 strati
Cp95	Compensato 95 strati
Cp96	Compensato 96 strati
Cp97	Compensato 97 strati
Cp98	Compensato 98 strati
Cp99	Compensato 99 strati
Cp100	Compensato 100 strati

DI R. PREZIOSO - LECCO

Tagliare e montare sul piano il rivest. infer. B. 1.5 incollando alle giunzioni - incollare il semi-longherone infer. 4-13 e B4-6x6 - incollare solo la parte piana delle centine (la 1^a appena inclinata per il diedro) - incollare l'A13 e il 6x6 super, - il longherone con poster. B4-5x12 sagomato ad a questo il rinf. centrale sagomato B4-10x15 con epoxy - incollare i rinf. cerniere B-10x10* - incollare il rivest. anter./inferiore facendolo aderire bene alle cortine - sagomare e incollare il bordo d'entrata - dare una mano abbondante di "lucidacril" su tutte le parti interne non accessibili e agli elementi che compongono il rivest. super. e incollare quest'ultimo in sito - montare il terminale - sagomare e verniciare sul piano e con il profilo il buon andamento del bordo d'uscita B. 35x10 senza e con le cerniere - incollare con colla a contatto la placca di rinf. inf. C8-04/66 - unire le semicchi con il diedro indicato - incollare il rinf. A-14 - rivestire in fibra di vetro e epoxy - passare due mani carteggiate di "lucidacril" - raccomandare di ricoprire in "nylon" - usare pochissima vernice a favore della leggerezza.

* Incollare anche il rinf. B-65x20x5 per lo spinotto.

